


Renoplast

BALUSTRADA SŁUPKOWA

Systemowa aluminiowa balustrada słupkowa przeznaczona jest do montażu na balkonach, tarasach, loggiach i antresolach. Występuje w dwóch wariantach z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego osadzanego w wspornikach punktowych lub montowanej w profilu płyty HPL.

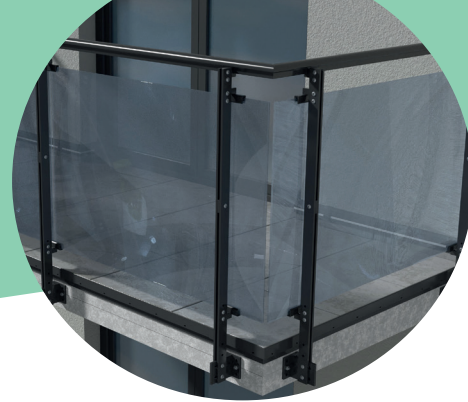

WŁAŚCIWOŚCI

- odporność na korozję i czynniki atmosferyczne
- łatwy i szybki montaż bez spawania
- kompletne rozwiązanie
- mocowanie doczołowe nie przebijające warstwy hydroizolacji
- nowoczesny i estetyczny design

NARZĘDZIA

Miarka lub przymiar taśmowy, ołówek, wiertarka, pompka do przedmuchiwania otworów, wycior, zestaw kluczy oczkowych i imbusowych, śrubokręt, poziomica, sznurek lub żyłka murarska, spryskiwacz, przyssawka do szkła.

ELEMENTY BALUSTRADY SŁUPKOWEJ




MARKA BALUSTRADY BS
dł. 140 mm
dł. 240 mm



**WSPORNIK WYPEŁNIENIA
BALUSTRADY BS**




**MOCOWANIE SZKŁA
BALUSTRADY BS**



**PROFIL GŁÓWNY
BALUSTRADY BS**



**MASKOWNICA POCHWYTU
BALUSTRADY BS**



**USZCZELKA
BALUSTRADY BS**



DYSTANS SŁUPKÓW



**ZAKOŃCZENIE MASKOWNICY
POCHWYTU BALUSTRADY BS**



TRZPIEŃ ŁĄCZĄCY
nierdzewny,
niemalowany, Ø5 mm



**NAROŻNIK ZEWN./WEWN.
BALUSTRADY BS 90**



**ŁĄCZNIK MASKOWNICY
POCHWYTU BALUSTRADY BS**



**NAROŻNIK ZEWN./WEWN.
MASKOWNICY POCHWYTU
BALUSTRADY BS 90**

PODŁOŻE

Odpowiednio nośne płyty żelbetowe tarasów i balkonów.

MONTAŻ

Konsole należy rozstawić zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie ocieplenia budynku uwzględniającymi charakterystykę statyczną elewacji wentylowanej. Mocowanie konsoli do ściany należy wykonać za pomocą kołków montażowych dobranych odpowiednio do rodzaju podłoża.

Instrukcja montażu dostępna jest na stronie :

<https://renoplast.pl/pliki-do-pobrania/instrukcje/instrukcje-montazu>.




INSTRUKCJA MONTAŻU



Renoplast


BALUSTRADA SŁUPKOWA

Systemowa aluminiowa balustrada słupkowa przeznaczona jest do montażu na balkonach, tarasach, loggiach i antresolach. Występuje w dwóch wariantach z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego osadzanego w wspornikach punktowych lub montowanej w profilu płyty HPL.

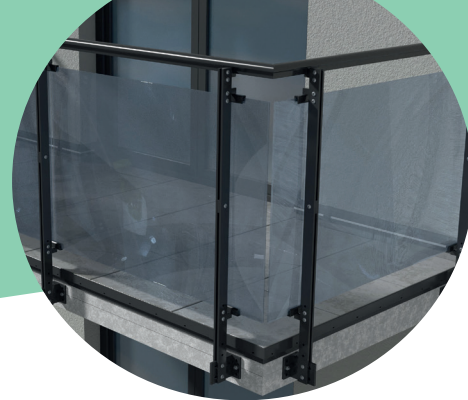


WYMIARY


PRZEKRÓJ POPRZECZNY:

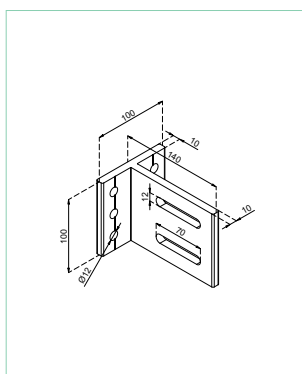


MARKA BALUSTRADY BS
dł. 140 mm

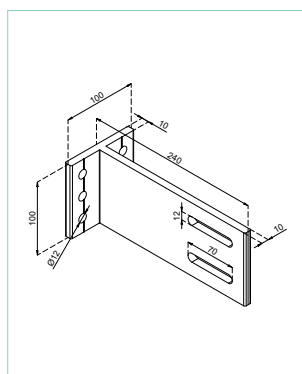


MARKA BALUSTRADY BS
dł. 240 mm

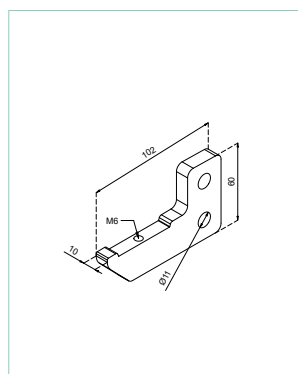


WSPORNIK WYPEŁNIENIA
BALUSTRADY BS

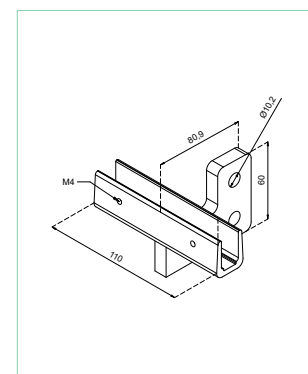


MOCOWANIE SZKŁA
BALUSTRADY BS

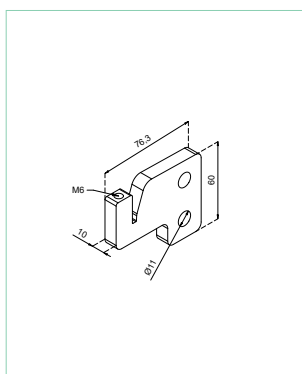


WSPORNIK POCHWYTU
BALUSTRADY BS

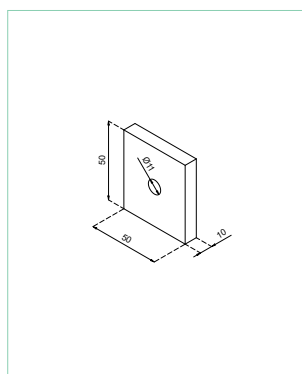


DYSTANS SŁUPKÓW

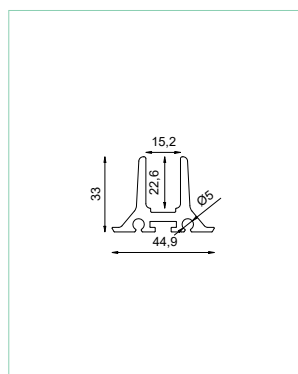


PROFIL GŁÓWNY
BALUSTRADY BS

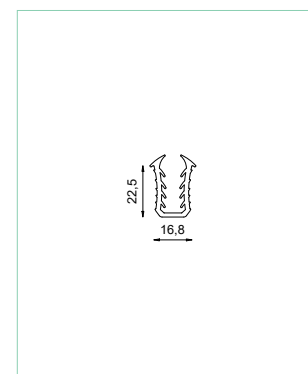


USZCZELKA
BALUSTRADY BS

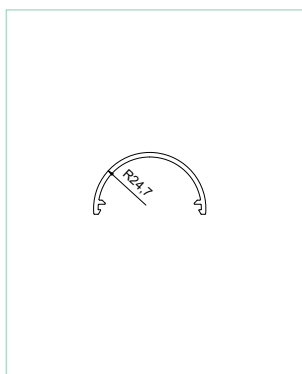

MASKOWNICA POCHWYTU
BALUSTRADY BS

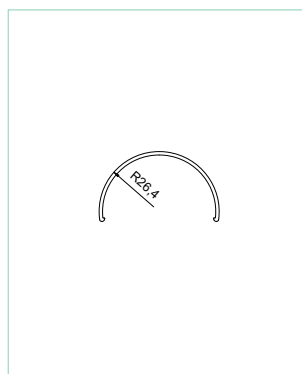


ŁĄCZNIK MASKOWNICY
POCHWYTU BALUSTRADY BS

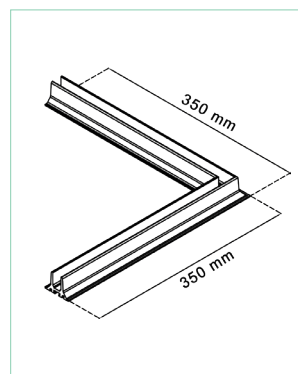

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY/
WEWNĘTRZNY BALUSTRADY BS 90


Renoplast BALUSTRADA SŁUPKOWA

Systemowa aluminiowa balustrada słupkowa przeznaczona jest do montażu na balkonach, tarasach, loggiach i antresolach. Występuje w dwóch wariantach z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego osadzanego w wspornikach punktowych lub montowanej w profilu płyty HPL.

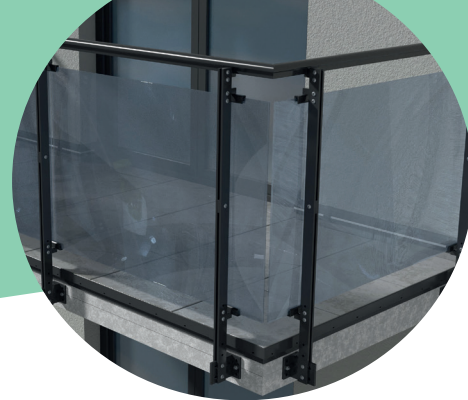


WYMIARY


PRZEKRÓJ POPRZECZNY:

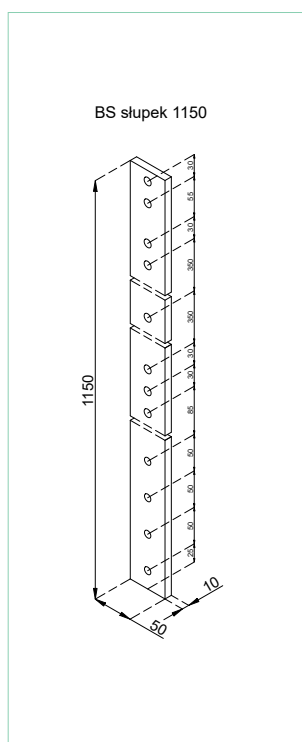


SŁUPEK BALUSTRADY BS
dł. 1150 mm

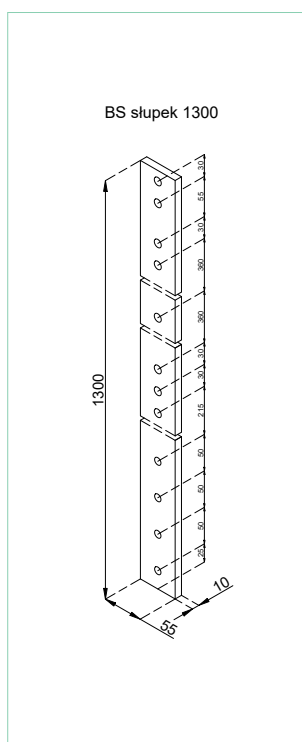

SŁUPEK BALUSTRADY BS
dł. 1300 mm

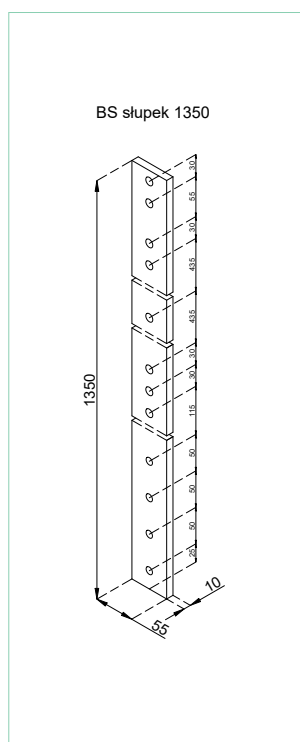

SŁUPEK BALUSTRADY BS
dł. 1350 mm

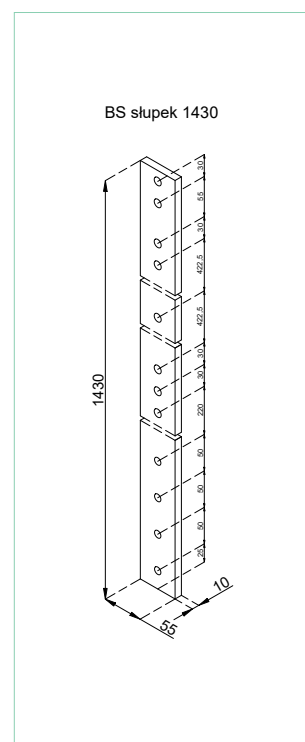


SŁUPEK BALUSTRADY BS
dł. 1430 mm


SŁUPEK	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA
10 x 50	1150 mm
10 x 55	1300 mm
10 x 55	1350 mm
10 x 55	1430 mm

Renoplast BALUSTRADA SŁUPKOWA

Systemowa aluminiowa balustrada słupkowa przeznaczona jest do montażu na balkonach, tarasach, loggiach i antresolach. Występuje w dwóch wariantach z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego osadzanego w wspornikach punktowych lub montowanej w profilu płyty HPL.

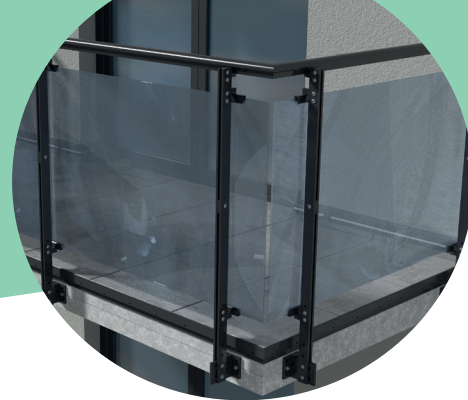


WARIANT 1

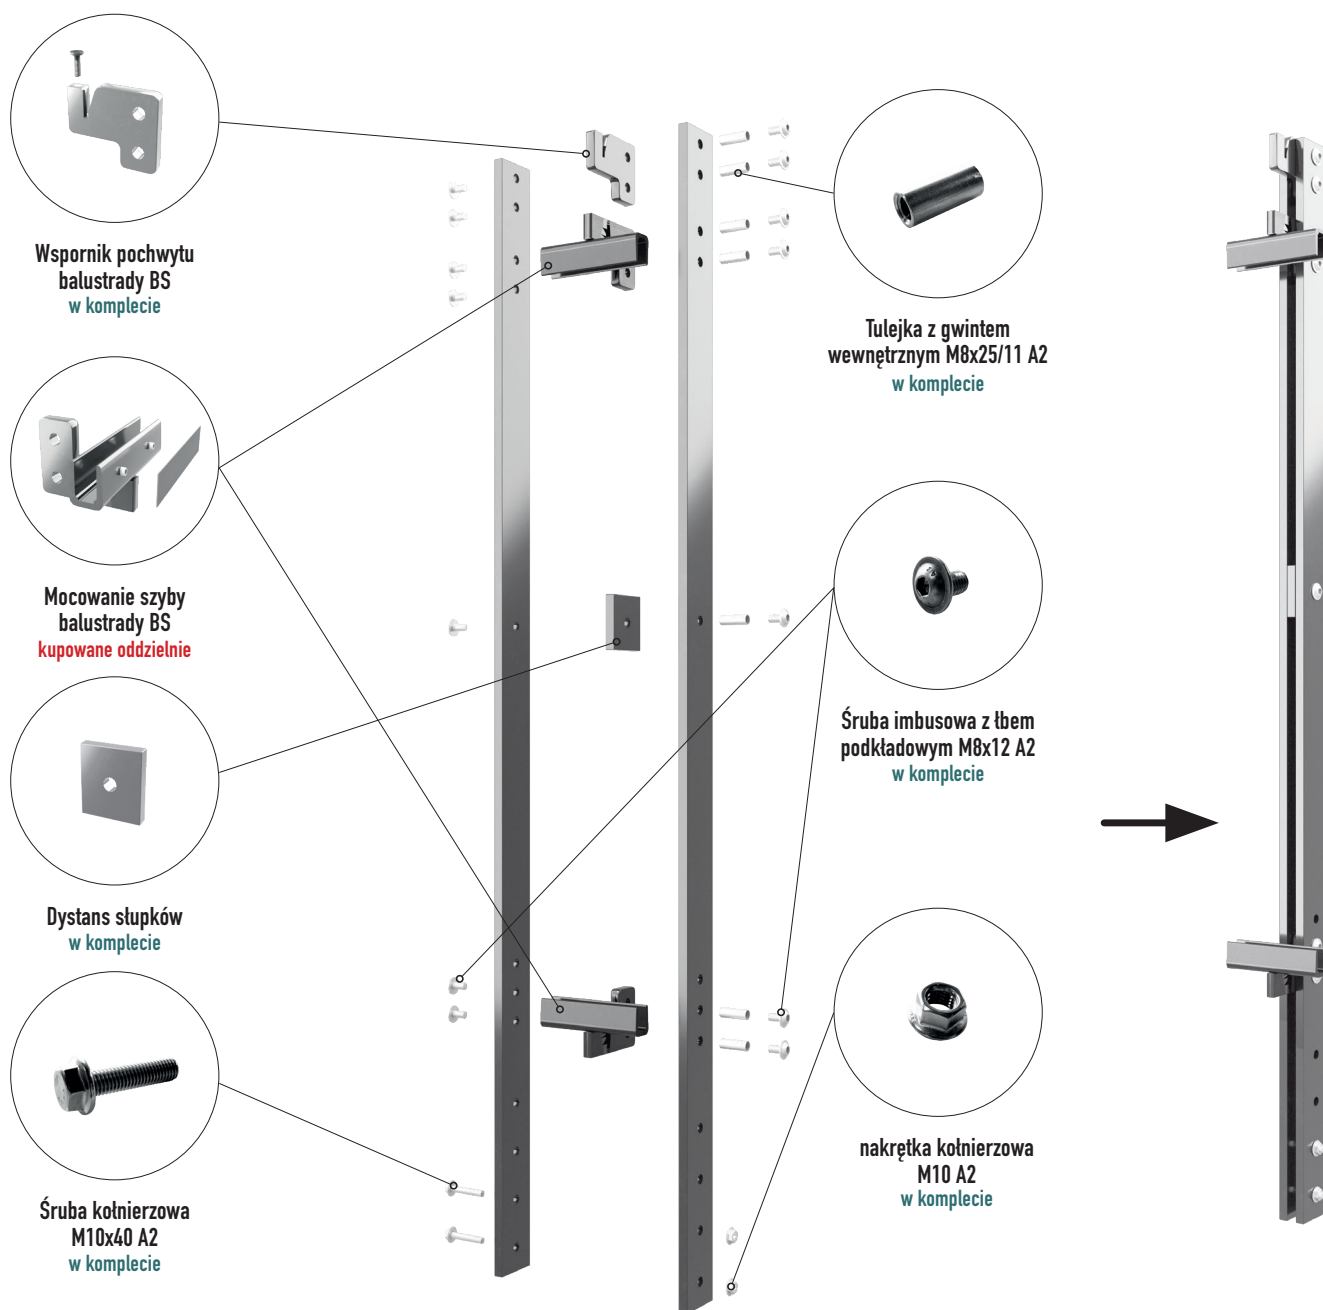


Renoplast

BALUSTRADA SŁUPKOWA

Systemowa aluminiowa balustrada słupkowa przeznaczona jest do montażu na balkonach, tarasach, loggiach i antresolach. Występuje w dwóch wariantach z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego osadzanego w wspornikach punktowych lub montowanej w profilu płyty HPL.

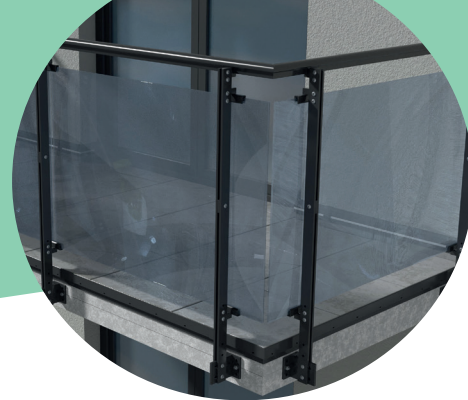


WARIANT 2

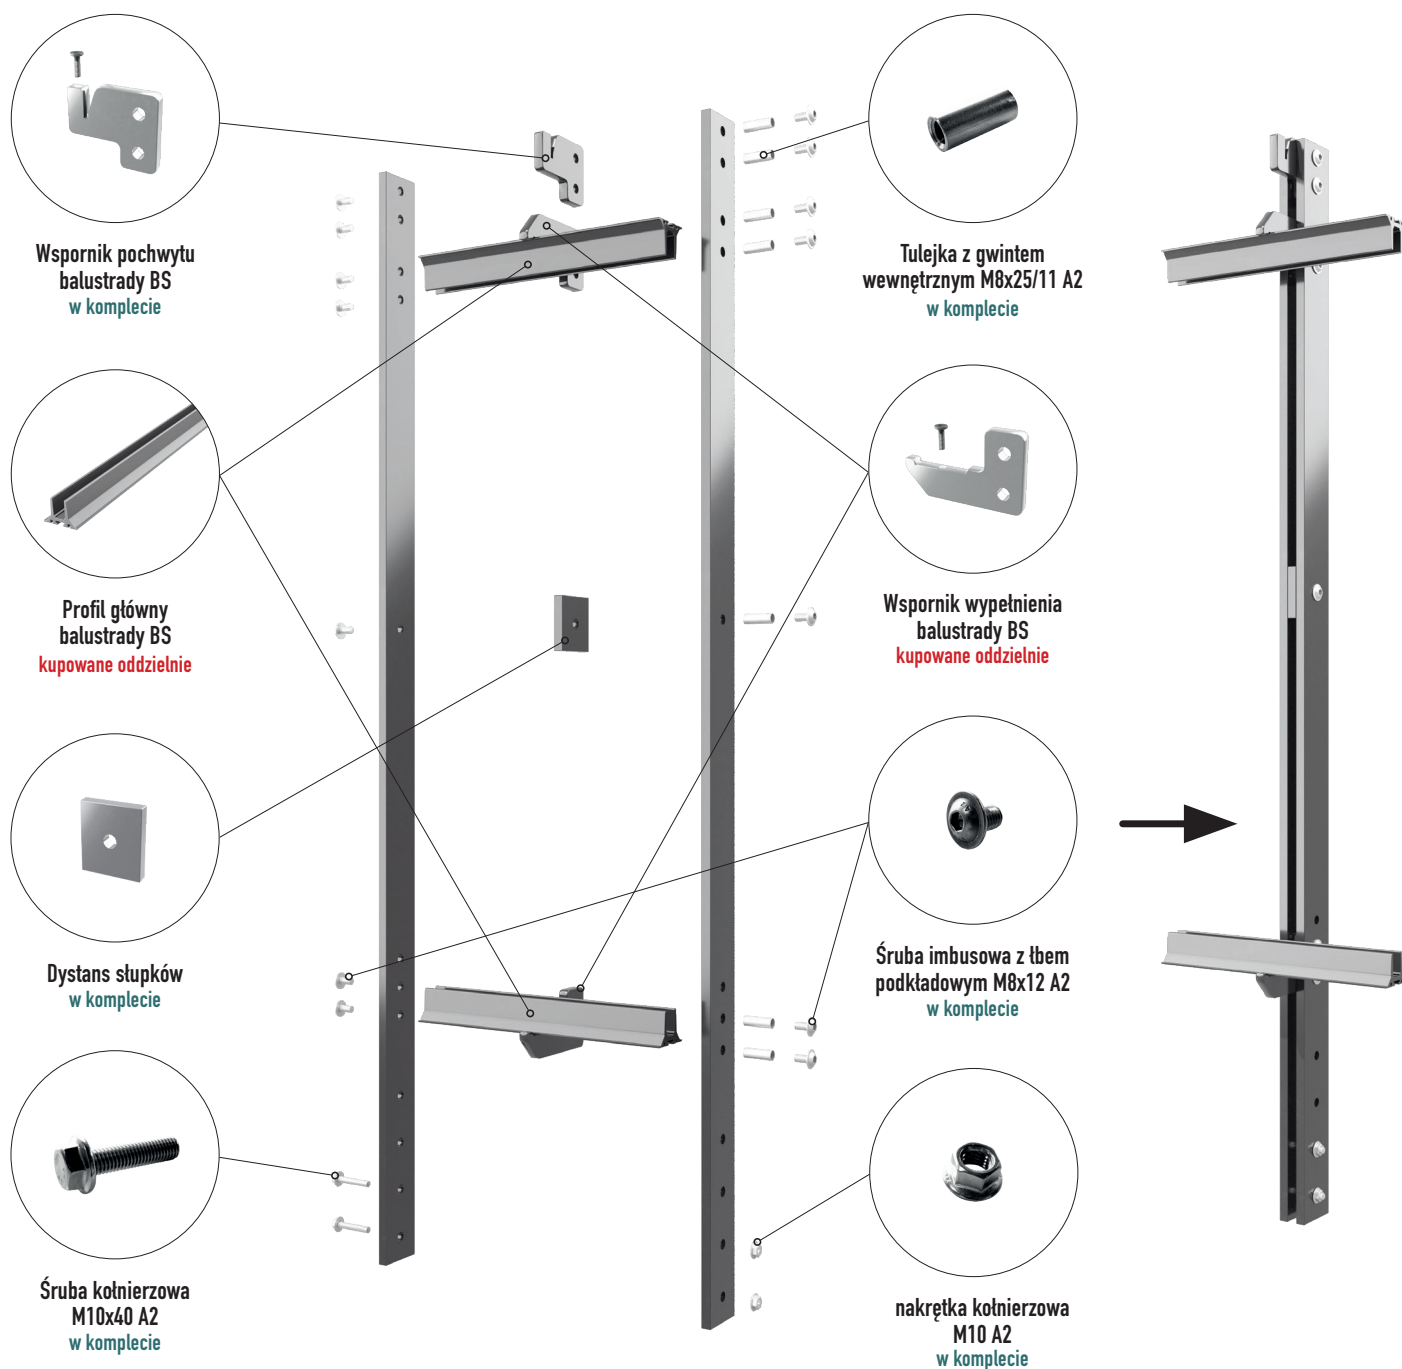

Renoplast

BALUSTRADA SŁUPKOWA

Systemowa aluminiowa balustrada słupkowa przeznaczona jest do montażu na balkonach, tarasach, loggiach i antresolach. Występuje w dwóch wariantach z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego osadzanego w wspornikach punktowych lub montowanej w profilu płyty HPL.

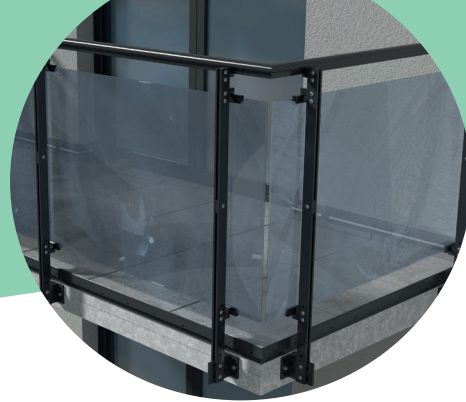

WARIANT 1



WARIANT 2



Uwagi:

Wersja 19.11.2024. Wraz z wydaniem niniejszej „Informacji Technicznej”, poprzednie tracą ważność. Powyższe informacje dotyczą jedynie ogólnych warunków zastosowania naszych produktów i nie zastępują projektu technicznego. W przypadku użycia w innych warunkach, wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy produkty Renoplast są właściwe do zastosowania w tych warunkach. Podane dane w niniejszej informacji technicznej mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych danych, różnica może być wynikiem dopuszczalnych zmian w technologii produkcji, zmianie wymiarów narzędzi produkcji. Do współpracy z wyrobami firmy Renoplast zaleca się stosowanie materiałów sprawdzonych producentów. Odpowiedzialność Renoplast Sp. z o.o. co do zakresu i rodzaju podanych informacji może dotyczyć jedynie roszczeń w przypadku rażącego zawinienia (działania umyślnego lub niedbalstwa).

Renoplast

RENOPLAST Sp. z o.o.

tel: 33 863 78 89

biuro@renoplast.pl

www.renoplast.pl

